

# INTONACO NR RAPIDO


Malta premiscelata per intonaci interni ed esterni in classe CSII, a rapido indurimento, marcata CE secondo UNI EN 998-1.



Scansiona il QR code per maggiori informazioni



## Vantaggi



**Premiscelata.**  
Sicura nelle prestazioni.



**Facile da applicare.**  
Basta impastarla con la sola aggiunta di acqua.



A rapido indurimento,  
**fine presa entro 4 ore.**



**Versatile.**  
Ideale per più supporti di posa.



**Pratica.** Si impasta sia a mano che in betoniera.



**Pompabile** con le tradizionali intonacatrici.



Ideale per applicazioni in **interni ed esterni.**

## Campi di applicazione


Intonaci di fondo in interni ed esterni su mura-  
ture in laterizio, mattoni, pietra, tufo, blocchi  
ed elementi in calcestruzzo.

## Preparazione del supporto

- **Pulizia del supporto:** il supporto deve essere pulito e consistente, non “sfarinare”: rimuovere eventuale materiale incoerente, friabile, polvere, muffa, disarmanti o altro che possa pregiudicare l’adesione.
- **Supporto liscio e/o con scarso aggancio:** eseguire un rinzaffo con idoneo prodotto tipo Malta Aggrappante 20A, o usare un promotore di adesione tipo Primer PX-22 Aggrappante di PreMix o SuperGrip CentroStorico.
- **Supporti assorbenti e/o temperature elevate:** bagnare il supporto per evitare la disidratazione dell’impasto.

## Modalità d'impiego

### Preparazione dell'impasto

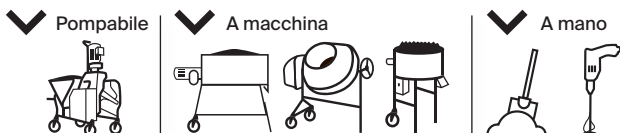

#### Pompabile (applicazione prevalente)

- Versare il contenuto dei sacchi all'interno di una idonea intonacatrice (tipo PFT G4 o similari) e regolare il flusso di acqua, in funzione della macchina utilizzata, sino a ottenere la consistenza tipica dell'intonaco.

#### A macchina/mano

- Mettere nella betoniera, mescolatore planetario, impastatrice a coclea uno o più sacchi (è ammessa la miscelazione con frusta a basso numero di giri o a mano per piccoli lavori).
- Impastare il prodotto con circa 6 litri di acqua pulita per sacco e mescolare per circa 3 min. sino a ottenere la consistenza tipica dell'intonaco.
- Utilizzare entro 30 min. dalla fine dell'impasto.



#### Applicazione

- Applicare nello spessore di 10-25 mm per mano: per spessori superiori (max 40 mm), applicare in più mani su quello precedente non frattazzato (attendere 24 ore tra una mano e l'altra).
- Staggiare e frattazzare nella fase di rapprendimento del prodotto.
- Procedere con un'idonea rasatura con prodotti PreMix, ad avvenuta stagionatura dell'intonaco.

## Caratteristiche tecniche

Classificazione	UNI EN 998-1	GP - CSII - W <sub>c</sub> 0
Massa volumica	UNI EN 1015-10	ca. 1400 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza a compressione dopo 28 gg	UNI EN 1015-11	CSII
Permeabilità al vapore $\mu$	UNI EN 1015-19	18
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$	UNI EN 1745 (valore tabulato)	0,45 W/mK
Coefficiente di assorbimento d'acqua	UNI EN 1015-18	W <sub>c</sub> 0
Adesione al supporto	UNI EN 1015-12	0,2 Mpa - FP:B
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	Classe A1

#### Dati applicativi

Acqua d'impasto	ca. 6 litri
Resa	ca. 13 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore
Tempo di fine presa	4 ore
Spessori consigliati	10-25 mm per singola mano. Massimo 40 mm
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C

#### Dati identificativi

Granulometria	< 1,25 mm
Colore	Grigio
Confezione	Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg/cad
Condizioni di conservazione e durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 Allegato XVII punto 47	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione. Massimo sei (6) mesi dalla data di confezionamento.

Consultare le "Note d'impiego" e la scheda di sicurezza su Premix.it